


# ZÜNDBRENNER MIT FLANSCH

Für alle Industriebrenner, die eine zuverlässige und hochverfügbare Zündung benötigen.  
Ausführung mit Flansch zur besseren Demontage bei Kontroll- oder Einstellarbeiten.

# IGNITION BURNERS WITH FLANGE

For all industrial burners requiring reliable and high availability ignition.  
Variant with flange simplifies inspection and configuration work.

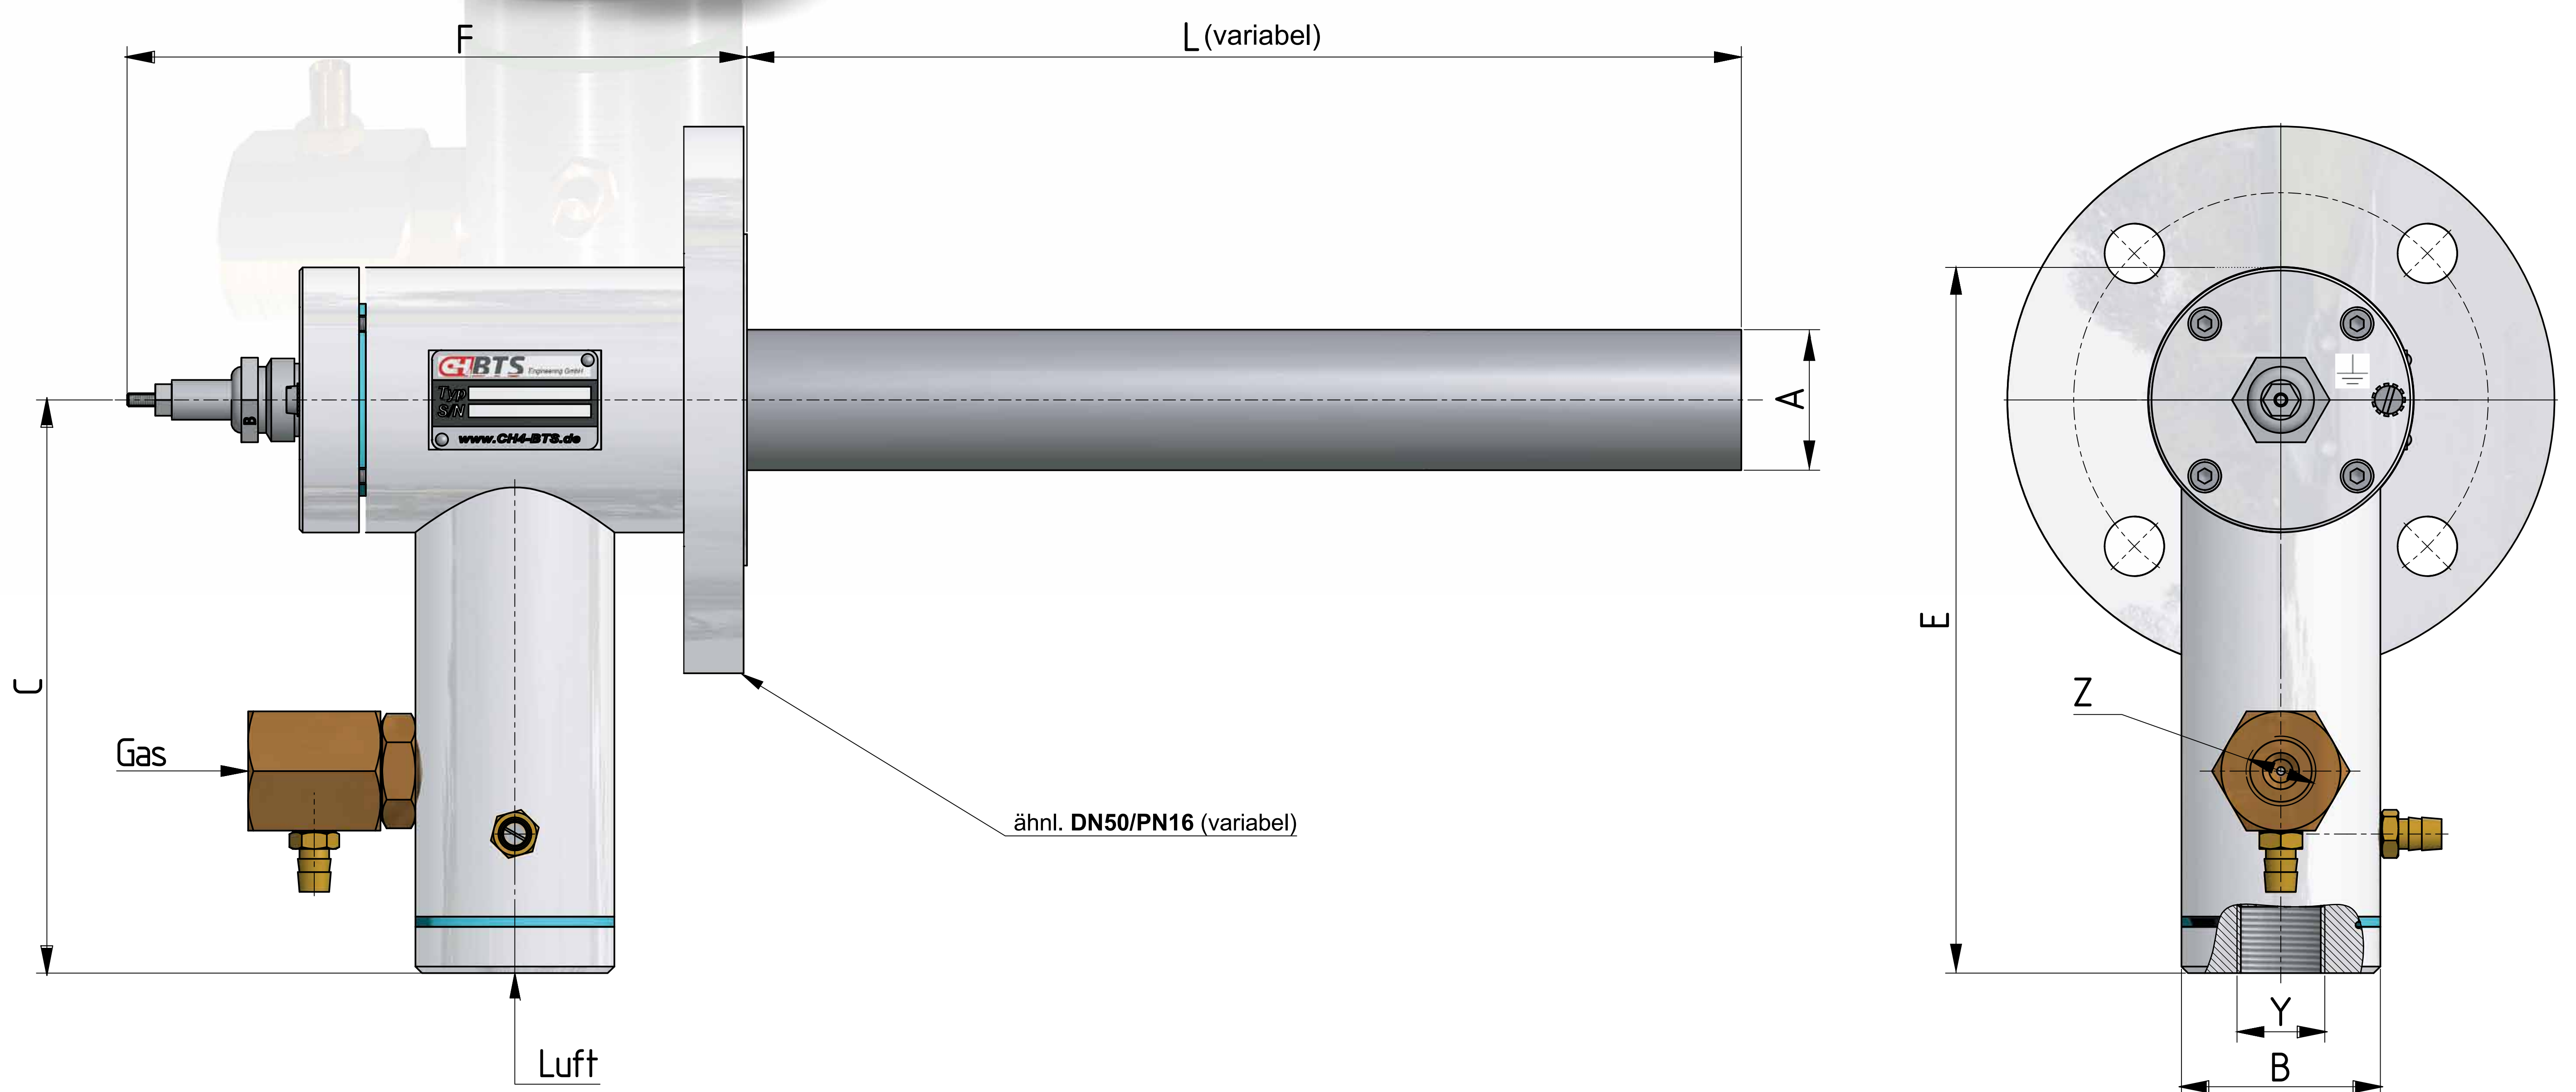

Typ	ØA	Y	Z	ØB	C	F	E	Flansch <sup>1)</sup>
TFP-F-42-(L)-(DN)/(PN)	16	G½	Rp¼	50	105	150	135	DN32 / PN16
TFP-F-42-(L)-(DN)/(PN)	20	G½	Rp¼	50	105	150	135	
TFP-F-42-(L)-(DN)/(PN)	30	G¾	Rp½	60	173	187	213	DN50 / PN16
TFP-F-42-(L)-(DN)/(PN)	42,4	G¾	Rp½	60	173	187	213	

<sup>1)</sup> Andere Anschlussvarianten wie z.B. Ovalflansch auf Anfrage!

<sup>1)</sup> Other variants, e.g. with oval flange, available on request!